



テスター産業株式会社

354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 955-1

TEL : 049-258-7671 FAX : 049-274-5353

e-mail : info@tester.co.jp

【SA-203-WL ワイヤレスバーコーター】


本製品は従来のワイヤーバーコーターに比べワイヤレス(一体形状)にすることで耐久性
洗浄性の向上・塗布スジの低減を可能にした製品となります。

ワイヤレスの為、細い番手などワイヤー断線の心配が無くなります。

厚膜塗工や高粘度塗工に適しております。

≪標準仕様≫

シャフト径	・・・	φ10 mm	両端 50 mm部 φ9.5 mm
シャフト長さ	・・・	400 mm	
塗布巾	・・・	300 mm	
関連装置	・・・	PI-1210	

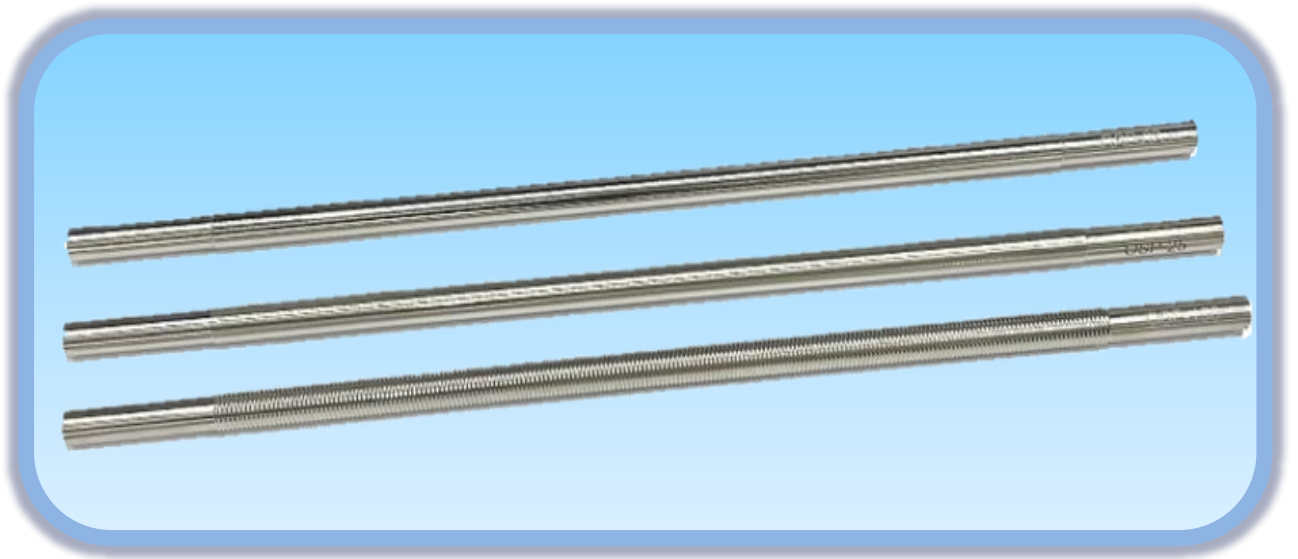

≪塗布厚表≫

膜厚μm/WET	SA-203	SA-203-WL	膜厚μm/WET	SA-203	SA-203-WL	膜厚μm/WET	SA-203	SA-203-WL	SA-203-WL
—	# 0	OSP-00	13	# 6	OSP-13	80	# 30	OSP-80	OSP-80T
1.5	# 0.7	OSP-1.5	15	# 6.6	OSP-15	100	# 37	OSP-100	OSP-100T
2	# 1	OSP-02	17	# 7	OSP-17	120	# 46	OSP-120	OSP-120T
3	# 2	OSP-03	18	# 8	OSP-18	150	#55	OSP-150	OSP-150T
4	# 2.7	OSP-04	22	# 9	OSP-22	180	#68	—	OSP-180T
5	# 3	OSP-05	25	# 10	OSP-25	200	#75	—	OSP-200T
6	# 3.4	OSP-06	30	# 12	OSP-30	230	#84	—	OSP-230T
7	# 3.8	OSP-07	35	# 14	OSP-35	250	#90	—	OSP-250T
8	# 4	OSP-08	42	# 16	OSP-42	270	#99	—	OSP-270T
9	# 4.8	OSP-09	47	# 18	OSP-47	300	#108	—	OSP-300T
10	# 5	OSP-10	52	# 20	OSP-52	330	#119	—	OSP-330T
12	# 5.5	OSP-12							




テスター産業株式会社

354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 955-1

T E L : 049-258-7671 F A X : 049-274-5353

e-mail : info@tester.co.jp

Wireless-Bar ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命

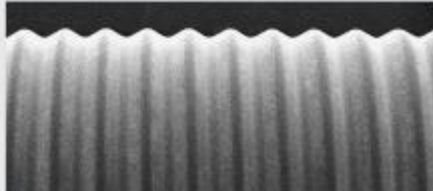

《ワイヤーレスバー》

- 一体型なので断線がない
- 一体型なので緩みがない
- 目詰まりを起こしにくい
- 洗浄性が良い



《ワイヤーバー》

- ワイヤーが断線する場合がある
- ワイヤーが緩む場合がある
- 目詰まりを起こしやすい
- 洗浄性が悪い

洗浄比較 ワイヤーレスバーとワイヤーバーの洗浄比較

ワイヤーレスバー	ワイヤーバー
D-Bar (#4相当 OSP-08)	Wire-Bar (#4)
[展色 ▶ 洗浄 ▶ ウェス拭き取り] ×100回	