

# TE-701/702/703 高速剥離試験機



写真：TE-701

## ◆装置概要

粘着テープ、タックペーパーや、各種保護シート等に求められる、高速剥離現象をシュミレートします。広範囲な速度設定が可能で、オプションにてテープ巻戻し強度も測定可能です。縦型、横型、恒温槽付等、あらゆる条件に対応します。  
応答性に優れた計装を使用し、正確な測定が可能です。



## テスター産業株式会社

本社 / 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 955-1

TEL (049)-258-7671(代)

<http://www.testers.co.jp>

FAX (049)- 274-5353

e-mail : info@testers.co.jp

## TE-701 高速剥離試験機 100mTYPE

容量	:	50N(標準)
ストローク	:	900 mm
チャック	:	50 mm巾、平行締付式
剥離速度	:	1~100m/min、無段変速
電源	:	AC100V 単相
重量	:	約 60kg




## TE-702 高速剥離試験機 300mTYPE

容量	:	50N(標準)
ストローク	:	600 mm
チャック	:	50 mm巾、平行締付式
剥離速度	:	3~300m/min、無段変速
電源	:	AC200V 3相
重量	:	約 310kg



## TE-703 恒温槽付高速剥離試験機 300mTYPE

温度範囲	:	-20~120°C PID 制御
冷却方式	:	冷凍ユニット
加熱方式	:	熱風循環ヒータ加熱
容量	:	50N(標準)
ストローク	:	400 mm
チャック	:	50 mm巾、平行締付式
剥離速度	:	3~300m/min、無段変速
電源	:	AC200V 3相
重量	:	約 410kg

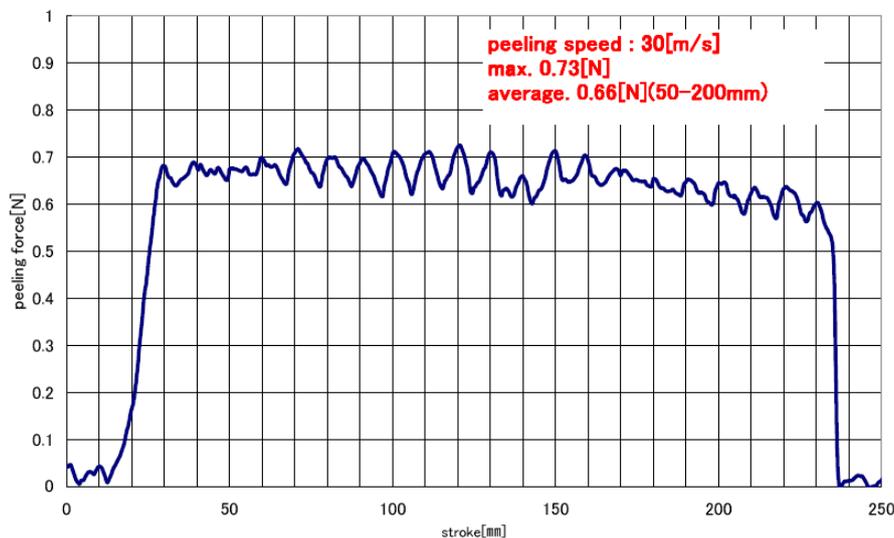

データ例